


IP-S IN OUT 16 fach für die IP-S Steuerung "New"

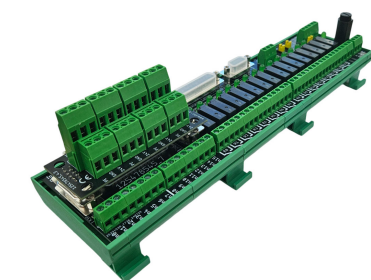

CNC-Steuerung.com

ARTIKELNUMMER

125478545_7.1

189,00 €

Produktbeschreibung

Unsere beliebteste Baugruppe für die IP-S Steuerung.

Sie erhalten eine sauber beschriftete Baugruppe im Tragschienengehäuse incl. 16 Relais fertig verdrahtet und somit kostengünstig und fehlerfrei zu verdrahten. Diese Baugruppe ist auch im CNC Connect System V1 enthalten.

Die beliebte Baugruppe hat nun auch die RJ45 Buchse für das CNC Connect System on Board und ist somit bereits vorbereitet für einen modernen Schaltschrank.

Unsere IP-S IN OUT Baugruppe hat:

- 16 digitale Eingänge (sauber beschriftet) wobei Eingang 0 für den Not Aus vorgesehen ist.
 - Eingang 0-7 als PNP Signal
 - Eingang 8-15 über Jumper einstellbar ob PNP oder NPN
- 16 Relais mit einer maximalen Belastung von 230 VAC / 5 Ampere

Zusätzlich sind Schraubklemmen für die Spannungsversorgung der IP-S und dem MPG Modul vorhanden.

Über unseren Erweiterungsport , kann die Optionskarte einfach aufgesteckt werden. Mittels dieser Optionskarte kann leicht die 24 Volt abgegriffen werden die für ein Endschalter oder induktiver Sensor benötigt wird. Mit und ohne Zeitrelais erhältlich.

Abmessungen:

Breite: 284 mm

Höhe: 82 mm

Einbautiefe: 45 mm ohne Optionskarte

Lieferumfang: 1 x IP-S IN OUT 16 fach Board incl. Optionskarte (Spannungsverteiler)

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt

www.cnc-steuerung.com