


Kabinentür Überwachung

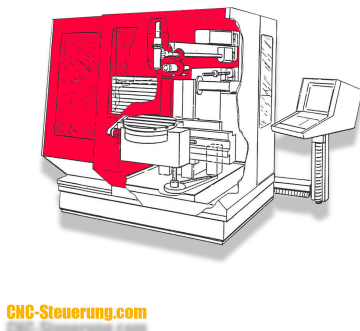

ARTIKELNUMMER

HW10578

345,00 €

Produktbeschreibung

Mittels unsere Kabinenüberwachung sind wir in der Lage die maximale Geschwindigkeit über das Handrad der Maschine bei offener Maschinenkabine zu reduzieren.

Dazu hat die Platine 3 zwangsgeführte Sicherheitsrelais OnBoard.

Mittels dieser 3 zwangsgeführten Relais sind wir in der Lage vom Handrad die Achse Auflösung pro Klick bei X10 und X100 zu unterdrücken.

Zusätzlich haben unterdrücken wir die Funktionen M3 und M4, so das die Spindel nicht unkontrolliert anlaufen kann bei geöffneter Maschinenkabine.

Beschreibung:

- Modul Handrad-Adapter mit 3 Safety-Relais Anschluss von bis zu 4 Türen, bei weniger als 4 Türschaltern sind die nicht benötigten Anschlüsse mit Drahtbrücken an T1 bis T4 kurz zu schließen.

Lieferumfang:

- Modul im Hutschienengehäuse
- Flachbandkabel
- Schrauben & Sechskantschlüssel (zur Befestigung des Flachbandkabels)
- Abmessungen ca.: 105mm x 77mm x 55mm (L x B x H)

- Gewicht inkl. Kabel & Schrauben = 230 Gramm
- Speisung 24VDC - Eingänge T1 bis T4 für den Anschluß von maximal 4 Türschaltern
- Ausgänge 1 bis 4 (auf dem Modul eingekreist gezeichnet) sind Relaiskontakte.
- 3 **Safety**-Relais mit **zwangsgeführten** Kontakten on Board

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)