


Retrofit für eine CC-D6000 hs CNC 2 KW Drehmaschine

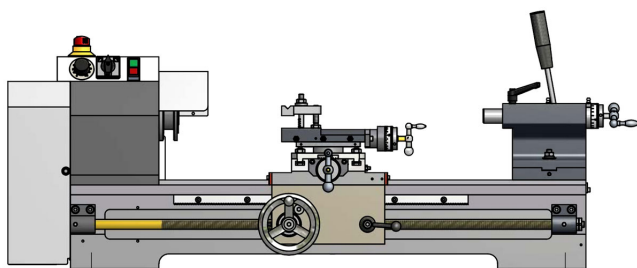

ARTIKELNUMMER

700100100

3.200,00 €

Produktbeschreibung

Steuerung für eine Wabeco CC-D6000 hs 2 KW

Diese Steuerung ist die Wabeco CC-D6000 hs 2KW genau abgestimmt. Die Verdrahtung ist schnell und einfach über Industriestecker oder unseren Wabecostecker (mit Originalkabel) möglich.

Der Betrieb mit unserer Steuerung erfolgt auf Basis unserer Netzwerksteuerung IP-S und gewährleistet damit einen 100% sicheren Betrieb.

Das bereits verbaute ENC-Modul ermöglicht das Gewindeschneiden mit der Maschine, wenn diese einen Encoder hat. Der Encoder kann bei Wabeco als Zubehörteil einfach passend zur Maschine nachbestellt werden. Genau auf die CC-D6000 hs 2KW Drehmaschine zugeschnittene Steuerung. Die verbauten Schrittmotoren werden nun durch die höhere Leistung unserer Endstufen deutlich besser angesteuert. Die Verbindung der Motoren erfolgt über einen Industriestecker. Bei der hs Variante kann die Drehzahl auch über unsere Steuerung erfolgen. Dadurch sind Sie in der Lage mit V- Konstant die Maschine zu steuern. (Für den Betrieb benötigt die Maschine einen Highspeed Motor).

Warum Sie unsere Hardware einsetzen sollten:

1. Unsere Steuerung wird mit einem 48 Volt 10 Ampere Schaltnetzteil betrieben - kein Trafo oder so
2. Mit unserer Steuerung wird die Maschine mindestens doppelt so schnell wie Steuerungen der Maschinenhersteller
3. Wir haben Hardware die nach Industriestandard arbeitet -24 Volt DC

4. mit dieser Steuerung kann in Verbindung mit einem Encoder auch Gewinde geschnitten werden
5. Industrieprodukte (Rittal, Phönix, Siemens, Delta und viele mehr)
6. Alle Betriebssysteme geeignet von Windows 7 -10 und höher mit einer Netzwerkkarte

Abgestimmte Steuerung mit 2 Endstufen fertig aufgebaut.

Als Steuerung kommt die IP-S zum Einsatz die so zuverlässig arbeitet das selbst das Steuern mit einem Wireless Table Pc möglich ist.

Lieferumfang

- Steuerschrank 600 x 600 x 210 mm
- IP-S Steuerung
- 3 Relais zum Schalten diverser Ausgänge wie Spindel, Staubsauger Kühlmittel
- 2 Endstufen 6 Ampere 48 Volt passend zu Ihren Motoren
- 1 Netzteil 48 Volt 10 Ampere
- 1 Netzteil 24 Volt 2 Ampere Anbausätze
- Schaltschrank mit unserem Wabeco Anschlussboard wenn für die Originalkabel der Maschine
- incl. ENC Modul zum Anschluß eines Encoders zum Gewindeschneiden **
- Anschlussblock zum Anschluss des Encoders **

** Prüfen Sie, ob der verwendete Encoder auch vollständige Signale hat. Also A-A/ , B-B/ / sowie Z - Z/ und eine 5 Volt Spannungsversorgung benötigt.

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)