


HO 210mm 400 Watt

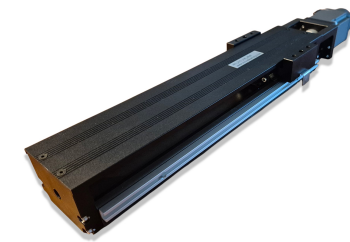

cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

HO210_100Watt

550,00 €

Produktbeschreibung

Dieser HO-Serie Kugelgewindetrieb mit staubdichter Linearführung bietet eine maximale horizontale Traglast von 20kg und eine maximale vertikale Traglast von 6kg, einen Hub von 210mm und eine maximale Geschwindigkeit von 500mm/s.

Wir können Ihnen eine analoge oder digitale Ansteuerung für dieses System anbieten.
Sprechen Sie mit unseren Support

Anders als herkömmliche Linearführungen mit freiliegenden Gewindespindeln haben wir ein halb Offenes Staubschutzdesign gewählt, das effektiv verhindert, dass Produktionsrückstände in den Antrieb gelangen.

Die HO-Serie überzeugt durch einfaches Design und hohe Kosteneffizienz.

Sie eignen sich ideal zum Ersatz von Pneumatikzylindern in Anwendungen mit höheren Leistungs- und Steuerungsanforderungen. Vorteile sind hohe Präzision, gute Effizienz, exzellente Wärmeableitung, einfache Installation und niedrige Wartungskosten.

- Artikelnummer: HO-210-100
- Spindeltyp: Kugelgewindetrieb
- Positionsgenauigkeit: $\pm 0,01\text{mm}$

- Kugelgewindetrieb-Steigung: 10mm
- Maximalgeschwindigkeit: 500mm/s
- Maximale horizontale Traglast: 20kg
- Maximale vertikale Traglast: 6kg
- Nennschubkraft: 170N
- Sensortyp: NPN
- Anzahl der Sensoren: 3
- Kugelgewindetrieb-Güteklasse: C7
- Kugelgewindetrieb-Durchmesser: $\Phi 12$ mm
- Motorrahmen: 40mm Servomotor
- Hub: 210mm
- Eingangswellendurchmesser : 8mm

Lieferumfang:

- 1 x Linearsystem 210 mm Verfahrenweg
- 3 x Sensoren NPN
- 1 x Servomotor 400 Watt
- 1 x A6 Servo Drive
- 1 x 3 Meter Kabelset

Preise und Verfügbarkeiten:

Bitte fragen Sie die tagesaktuellen Preise und Verfügbarkeiten an.

Lieferbare Längen:

- 110 mm
- 210 mm
- 310 mm
- 510 mm

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

Produkt im Onlineshop ansehen